



Profesionální aplikace



Protřepejte obsah po dobu 1 minuty
Prestraste obsah po dobu 1 minúty




Našroubujte pistoli na ventil
Naskrutkujte pištol na ventil




Držte dózu v obrácené poloze
Držte dózu v obrátené polohe



Při 20°C ořežte za 15 minut
Pri 20°C ořežte za 15 minút




Teplota při zpracování
Teplota pri spracovaní



Teplota dózy pěny
Teplota dózy peny




Skladovací teplota
Skladovacia teplota



Skladujte ve svislé poloze
Skladujte vo zvislej polohe

MONTÁŽNÍ PĚNA ARKTIC

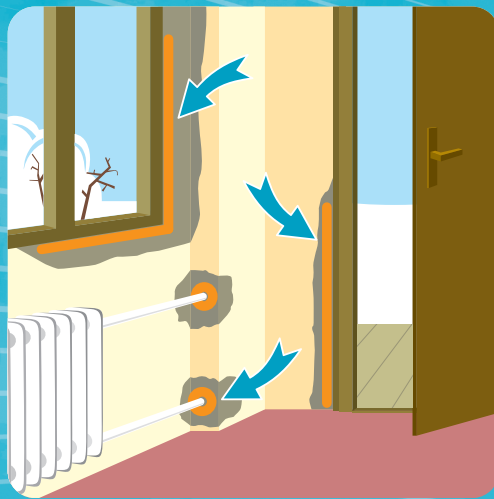

-18°C

NÍZKOEXPANZNÍ RYCHLETUHNOUCÍ PISTOLOVÁ PĚNA

APLIKAČNÍ TEPLOTA DO -18°C

PRACOVNÍ TEPLOTA
DÓZY DO -18°C

CZ / Montážní pěna ARKTIC GUN

Charakteristika: jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. **Použití:** vhodná pro montáž oken, dveří a podobných stavebních prvků, vhodná pro vyplňování dutin, otvorů, prostupů, možno použít pro izolaci vodovodních potrubí, bojlerů apod. Vytváří polotuhou pěnovou strukturu, kterou lze dále upravovat – řezat, omítat, natírat. Pěna neodolává UV záření. **Pracovní postup:** podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojiněné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu od -18°C do +35°C. Minimálně 1 minutu s obalem třepejte, poté našroubujte na aplikáční pistoli a tlakem na rukojeť pistole regulujte nanášené množství pěny. Vyplňovaný prostor zaplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá, z 1 l pěny lze vyplnit objem až 55 l (za optimálních podmínek). Čerstvou přebytečnou pěnu odstraňte výrobkem MASTERSil® Cistič pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Cistič pěny použijte k vyčištění aplikáční pistole. Nespotřebovanou pěnu lze ponechat v pistoli po dobu 72 hodin. Pěna je rezaatelná za 60 minut. **Teplotní odolnost:** -40°C až +90°C. **Aplikační teplota:** -18°C až +35°C. Obsahuje isokyanáty. Viz. informace dodané výrobcem. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P231 Nevypichujte nebo nespálujte ani po použití. P410-P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P352 + P338 PŘI ZASAZENÍ OČI: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/oléženi. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. Nádobka je pod tlakem; nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Nádobku neprorážejte a nespálujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. **Spotřebujte do data uvedeného na obalu.**

SK / Montážna pena ARKTIC GUN

Charakteristika: jednosložková polyuretanová pěna, vypeňujúca vzdušnou vlhkosťou. **Použitie:** vhodná na montáž okien, dverí a podobných stavebných prvkov, vhodná na vyplňovanie dutín, otvorov, priestorov, možno použiť na izoláciu vodovodných potrubí, bojleru, a pod. Vytvára polotuhú penovú štruktúru, ktorú je možné ďalej upravovať – rezať, omietať, natierať. Pěna neodoláva UV žiareniu. **Pracovný postup:** podkladové plochy musia byť bez prachu a odmaštené, môžu byť vlhké, nie však osiernené alebo pod vodou. Dóza peny pred aplikáciou by mala mať teplotu od -18°C do +35°C. Minimálne 1 minútu s obalom potrepte, potom naskrutkujte na aplikáčnu pištol a tlakom na rukojeť pistole regulujte nanášané množstvo peny. Vyplňaný priestor zaplňte maximálne do polovice, pěna intenzívne nadobúda, z 1 l peny je možné vyplniť objem až 55 l (za optimálnych podmienok). Čerstvú prebytočnú penu odstráňte výrobkom MASTERSil® Cistič pěny, vytvrdenú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Cistič pěny použijte na vyčistenie aplikáčnej pistole. Nespotrebovanú penu je možné ponechať v pistoli po dobu 72 hodín. Pěna je rezaatelná za 60 minút. **Teplotná odolnosť:** -40°C až +90°C. **Aplikačná teplota:** -18°C až +35°C. Obsahuje isokyanáty. Riadte sa pokynmi výrobcu. H222 Mimoriadne hořlavý aerosól. H229 Nádobka je pod tlakom; pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H315 Dráždí kôžu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H351 Podezrenie, že spôsobuje rakovinu. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P251 Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410-P412 Chraňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu aerosolov. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P305 + P352 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČI: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare. P302 + P352 PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mýdla. P308 + P313 o expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad. EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nádobka je pod tlakom; chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichovať a neházať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. **Spotrebujte do dátumu uvedenom na obale.**



NEBEZPEČÍ
Obsahuje: Difenylnmethandiisokyanát, izomery a homology
NEBEZPEČENSTVO
Obsahuje: Difenylnmethandiisokyanát, izomery a homology

1000 3
e 750 ml

Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377,
288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz
www.donauchem.cz

Made in Europe

750 ml

